



## Graisseur-distributeur – grande sécurité et peu d’entretien pour le graissage des vérins à vis

Un graissage défectueux peut réduire considérablement la durée de vie et conduire à des réparations coûteuses de votre installation. L’utilisation de graisseurs-distributeurs apporte d’importantes économies dans les coûts d’exploitation et d’entretien: la durée de vie des vérins à vis est rallongée, moins d’interventions nécessaires et les arrêts machines sont minimisés. Nozag compte depuis des années sur les graisseurs-distributeurs pour le graissage des vérins à vis NSE. Les expériences montrent qu’ils sont économiques et fiables.

### Nombreux domaines d’utilisation


Le graisseur-distributeur est idéal pour les utilisations difficiles comme par ex. points de graissage difficiles d’accès, positions de montage cachées ou zone dangereuses. Dans ces situations le graisseur-distributeur est le mode fiable pour assurer le graissage des vérins Nozag. Suivant la fréquence de graissage nécessaire la durée de vie des graisseurs-distributeurs varie entre 1 et 12 mois. Ils assurent le graissage continu durant 24 heures avec la quantité de graisse optimale. Les dommages dûs à un excès ou à un manque de graisse sont évités et les hauts coûts de réparation ou d’entretien appartiennent ainsi au passé.

### Le graissage devient simple et transparent

Le graisseur-distributeur automatique est directement vissé au point de graissage. Il travaille indépendamment et la fréquence de graissage est activée lors du montage. Le niveau de graisse est constamment visible dans les fenêtres transparentes et la quantité de graisse suffit pour la durée activée. La quantité de graisse peut être adaptée ultérieurement. Les domaines d’utilisation idéale pour les graisseurs-distributeurs est pour les températures de -20 jusqu’à +55°C. Le pénible Graissage manuel n’est plus nécessaire.

### Modification simple

Grâce à son mode d’adaptation simple le graisseur-distributeur peut être adapté sans problèmes à des objets existants. Ainsi vous pouvez démonter les anciens graisseurs, monter les raccords des graisseurs-distributeurs en leur lieu et profiter tout de suite des facilités du graissage automatique.

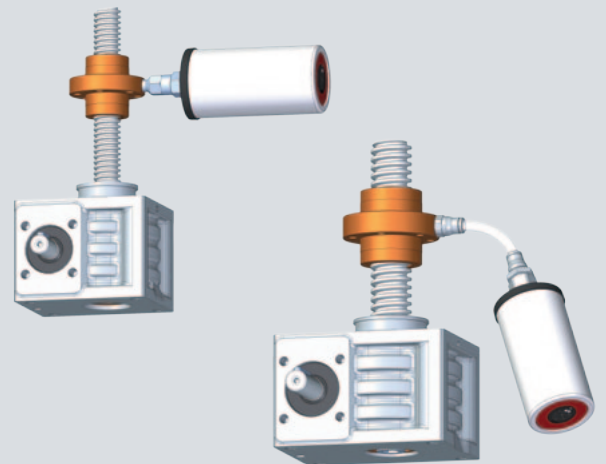

Graisseurs-distributeurs par point automatiques en 60 ou 125 ml

### Données techniques

Remplissage: 60 ou 125 ml  
Graisse: graisse universelle avec MoS2  
ainsi que graisse alimentaire

### Graisseur-distributeur SSG

	SSG	SSG avec tuyau
NSE2	<b>SSG-RED-M6/-G1/8</b>	<b>SSG-RED-M6+SSG-S</b>
NSE5	<b>SSG-RED-M6/-G1/8</b>	<b>SSG-RED-M6+SSG-S</b>
NSE10-SN/SL*	<b>SSG-RED-G1/8</b>	<b>SSG-S</b>
NSE10-RN/RL*	<b>SSG-RED-M6/-G1/8</b>	<b>SSG-RED-M6+SSG-S</b>
NSE25	<b>SSG-RED-G1/8</b>	<b>SSG-S</b>
NSE50	<b>SSG-RED-G1/8</b>	<b>SSG-S</b>
NSE100	<b>SSG-RED-G1/8</b>	<b>SSG-S</b>

\* SN/SL = à avance axiale, RN/RL = tournante